



VODIČ - UNUTARNJE BOJE



Proizvod	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Trend	JUPOL Junior	JUPOL Citro	JUPOL Block	JUPOL Strong	JUPOL Thermo	JUPOL Amikol	JUPOL Bio silicate	JUPOL Clima control	JUPOL Bio vapnena unutarnja boja
Najvažnije karakteristike	UNIVERZALNOST	NIJANSIRANJE U VIŠE OD 10.000 NIJANSI	VISOKA POKRIVNOST U JEDNOM NANOSU	PERIVA BOJA OTPORA NA ČIŠĆENJE	GOTOVE, PRIPREMLJENE NIJANSE	BOJA ZA DJEĆE SOBE	SPRJEĆAVANJE ALGI I PLIJESNI	BLOKIRANJE MRLJA	ZA VRLO OPTEREĆENE POVRŠINE	BOJA KOJA STVARA OSJEĆAJ TOPLINE	UČINKOVITA ZAŠTITA FILMA PROTIV RAZVOJA BAKTERIJA	ZA OSOBE OSJETLJIVE NA KONZERVANSE	BOJA KOJA VEŽE FORMALDEHID	BOJA NA BAZI VAPNA
Zašto odabratи ovu boju?	Najbolji izbor više od 50 godina. Za okoliš i korisnika neškodljiva unutarnja boja. Omo- gućuje jednostavno nanošenje i ljepe konačni izgled obojane površine.	Brzo nijansiranje na JUMIX mješalicama u više od 10.000 nijansi. Boja je otporna na moko čišćenje i primjerena za jače opterećene površine.	Visokopokriva boja iznimne bjeline i mat izgleda, koja odlično pokriva već pri jednom nanosu.	Visokokvalitetna periva boja za površine kod kojih je zahtijevano često čišćenje običnim kućanskim ili dezinfekcijskim sredstvima. Za škole, vrtice, bolnice, hotele, industrijske objekte, kuhinje u kućanstvima. Na raspolaganju u 3 sjaja završnog filma boje: mat (bez sjaja), polumat (polusijajna) i saten (sjajna).	Za moderno uređenje doma; 18 gotovih nijansi, pripremljenih za upotrebu. Pakiranje pokriva 20 m ² .	Idealan boja za djeće sobe. Prva boja na slovenskom tržištu koja je dobila europski certifikat za okoliš - Ecolabel. Na raspolaganju u 8 gotovih nijansi, pripremljenih za upotrebu.	Brzo i učinkovito rješava probleme sa zidnim algama i plijesnima. U slučaju postojanih plijesni preporučujemo prethodnu sanaciju ALGICID-om Plus.	Učinkovito prekriva i blokira problematične mrlje od nikotina, katrana, dima, tanina, vina, sokova, kave, vodenih boja, ulja i dr. Mrlja se veže sa bojom, što sprječava prodror kroz završni film boje.	Boja sa izvrsnom otpornošću na mokro čišćenje i do 10 puta većom otpornošću na mehanička opterećenja od običnih boja. Omogućuje lakše čišćenje većine mrlja sa zidnih površina, čak i sa grubljom stranom kuhinjske spužve.	Boja sadrži šuplja punila zbog kojih su zidovi toplijii na opip. U kombinaciji sa masom za izravnavanje, JUBOLIN Thermo, učinak je još bolji i osigurava uštedu energije. Preporučujemo za prostore u kojima postoji opasnost od nastanka zidnih algi i plijesni.	Periva boja sa biocidnom zaštitom. Primjerena za prostore u kojima postoji veliki rizik od nastanka i razvoja zidnih algi i plijesni; pekare, punionice pića, industrijski pogoni, prostorije u zdravstvu, itd.	Boja namijenjena osobama koje imaju poteškoća sa osjetljivosti na konzervante.	Silikatna boja za sve prostore u interijeru, prije svega za nove tj. novoopremljene stanove zbog formaldehida koji unesemo u prostor sa novim pokuštvom i drugom novom opremom. Film boje sadrži amine koji vežu štetni formaldehid. Osigurava ugodnu klimu u životnom prostoru.	Boja na osnovi gašenog vapna sa jakim dezinfekcijskim učinkom; prirodno fungicidno i antibakterijsko djelovanje.
Otpornost na suho / moko čišćenje ¹	suho čišćenje	mokro čišćenje (razred 2)	mokro čišćenje (razred 3)	mokro čišćenje (razred 2)	mokro čišćenje (razred 2)	mokro čišćenje (razred 2)	suho čišćenje	mokro čišćenje (razred 2)	mokro čišćenje (razred 1)	mokro čišćenje (razred 3)	mokro čišćenje (razred 1)	mokro čišćenje (razred 2)	mokro čišćenje (razred 2)	suho čišćenje
Paropropusnost ²	visoka	visoka	visoka	JUPOL Latex matt - visoka JUPOL Latex semi matt i satin - srednja	visoka	visoka	visoka	visoka	srednja	srednja	srednja	visoka	visoka	visoka
Rijeđenje vodom	do 15 %	do 5 % (ovisno o nijansi)	do 5 %	do 5 %	do 5 %	do 5 %	do 10 %	NE rijedimo	do 10 %	Ne rijedimo, samo promiješamo	do 5 %	do 10 %	do 10 %	do 10 %
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak, valjak JUPOL Classic	dugodlaki valjak, valjak JUPOL Gold	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Brilliant	dugodlaki valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Junior	dugodlaki valjak	dugodlaki valjak	kratkodlaki valjak	dugodlaki valjak	dugodlaki valjak	dugodlaki valjak	dugodlaki valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj premaza ³	2	2	1	2	1-2 (ovisno o nijansi)	1	2	2-3	2	2-3	2	2	2	2
Potrošnja prema preporučenom broju premaza	15l do 100m ² 10l do 65m ² 5l do 35m ² 2l do 15m ²	15l do 120m ² 10l do 80m ² 5l do 55m ² 2l do 22m ²	15l do 160m ² 10l do 55m ² 5l do 40m ² 2l do 16m ²	15l do 100m ² 5l do 33m ² 2l do 13m ²	2,5l do 20m ² (jednoslojni nanos)	2,5l do 20m ² (jednoslojni nanos)	10l do 55m ² 5l do 25m ² 2l do 10m ²	15l do 65m ² 5l do 22m ² 2l do 9m ² 0,75l do 3m ²	5l do 30m ² 2l do 12m ²	5l do 20m ² (dvoslojni nanos)	15l do 100m ² 5l do 28m ²	15l do 85m ² 5l do 25m ²	15l do 80m ² 5l do 28m ²	16l do 90m ² 5l do 28m ²
Nijanse ⁴	bijela, JUMIX - pastel, DIPI Super color, DIPI Koncentrat	bijela, JUMIX - sve nijanse, DIPI Super color, DIPI Koncentrat	bijela, JUMIX - sve nijanse, DIPI Koncentrat	bijela, JUMIX - sve nijanse, DIPI Koncentrat	18 već pripremljenih nijansi	8 već pripremljenih nijansi	bijela, JUMIX - pastel, DIPI Super color, DIPI Koncentrat	bijela, JUMIX - pastel	bijela, JUMIX - pastel	bijela, JUMIX - pastel	bijela, JUMIX - pastel, DIPI Koncentrat	bijela, JUMIX - pastel	bijela, JUMIX - pastel	bijela, ne može se nijansirati
Certifikati														
Koju boju odabratи?	*	**	**	**	*	*	*	**	**	*	*	*	*	*
Kuhinja, blagovaonica	*	**	**	**	*	*	*	**	**	*	*	*	*	*
Kupaonica	*	*	*	**	*	*	**	*	**	**	*	*	*	*
Hodnik	*	**	*	**	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*
Dnevna i spačiva soba	**	**	**	*	**	**	*	*	*	**	*	*	*	*
Podrum u kojem se boravi	*	*	*	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	**
Ostava	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Javni prostor	*	*	*	*	**	*	*	*	**	*	**	*	*	*
Podrumski skladišni prostor	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*	*	*	*	**

¹ Otpornost na moko čišćenje se u skladu sa standardom SIST EN 13300 (ISO 11998) razvrstava u razrede, koji su određeni mjerjenjem gubitka debljine sloja boje nakon 200 čišćenja mokrom krpom (1.razred gubi manje od 5µm; 2.razred >5 i <20µm (više od 5 i manje od 20 µm); 3.razred >20 i <70µm (više od 20 i manje od 70µm).

² Paropropusnost (ISO 7783) je mogućnost premaza da propušta vodenu paru. Razvrstava se u 3 razreda: visoka: Sd<0,14m, srednja: Sd>0,14-1,40m, niska: Sd>1,4m.

³ Preporučivi broj premaza vrijedi za adekvatno pripremljene podloge.

⁴ JUMIX: boju je moguće nijansirati na prodajnim mjestima sa mješalicom - JUMIX.

! Prije upotrebe pažljivo pročitati tehnički i sigurnosni list.

* Primjereno. **Najbolji odabir



KADA ODLUČIMO BOJATI UNUTARNJE POVRŠINE, PRVO POMISLIMO NA...

...NAJAVAŽNIJE KORAKE ZA KVALITETNU IZVEDBU

1. Priprema podloge

Za optimalan izgled završnog filma boje potrebno je osigurati adekvatnu podlogu. Kvalitetna podloga je ravna, jednakomjerno brušena, glatka i bez radnih tragova. Za pripremu takve podloge upotrebljavamo masu za izravnavanje JUBOLIN.



2. Manje ili veće pukotine

Za zapunjavanje manjih udubina, pukotina, rupa i neravnina te za fino izravnavanje i zaglađivanje unutarnjih zidnih i stropnih površina, možemo upotrijebiti JUBOLIN Classic. U slučaju većih oštećenja preporučujemo JUBOGLET Hobby kit ili JUBOGLET Elektrofix.



3. Čišćenje površina prije bojanja

Na zidovima se tijekom vremena skupe različite nečistoće, zato ih je potrebno prije bojanja dobro očistiti. Sa već prebojanih površina odstranimo sve u vodi lako i brzo topive nanose boja, kao i moguće nanose uljanih boja, lako-va ili emajla. Prije bojanja preporučujemo nanos temeljnog premaza AKRIL Emulzija.

4. Pljesan

U slučaju da se na zidnim površinama pojavila pljesan, prije bojanja ju moramo ukloniti. Zaražene površine obrišemo mokrom krpom ili spužvom. Kad se osuše, premažemo ih razrijeđenim dezinfekcijskim sredstvom ALGICIDE Plus. Za bojanje dezinficirane površine preporučujemo specijalnu unutarnju boju JUPOL Citro, sa učinkovitom zaštitom protiv nastajanja nove pljesni.



5. Zaštita i čišćenje prostora

Prije bojanja, ukoliko ste u mogućnosti uklonite namještaj iz prostorije ili ga smjestite na sredinu prostora, kako biste imali nesmetani pristup svim plohama i kutevima. Pokuštao je potrebno adekvatno zaštititi folijom i trakom, također i podove, vrata, prozore, radijatore i dr.

Savjet: Novonastale mrlje od boje obrišite vlažnom krpom. Kad se boja osuši, uklanjanje mrlja je puno teže. Po završetku bojanja, odstranite zaštitne trake sa letvica isti dan. Koristite lopaticu, kojom možete potegnuti između zida i trake, zatim odstranite.




6. Priprema boje

Boju prije upotrebe temeljito promješamo te ako je potrebno, prema uputama u tehničkom listu i na ambalaži proizvoda, razrijedimo vodom. Ukoliko smo se odlučili nijansirati boju, osiguramo dovoljno boje za pojedinu plohu jer na taj način osiguravamo jednakomjeran izgled nijanse na cijeloj zidnoj površini.

7. Nanošenje boje

Boju obično nanosimo u dva sloja sa vremenskim razmakom od 4 do 6 sati (neke boje su primjerene za jedan nanos, npr. JUPOL Trend i Junior te JUPOL Brilliant). Pojedinu zidnu plohu bojamo bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba.

Savjet: Pri nanošenju boje valjkom, upotrijebimo adekvatnu mrežicu za cijedenje.

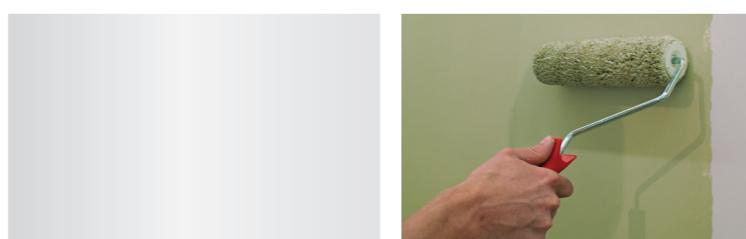

PRIJE KUPNJE BOJE MORAMO IMATI SPREMNE INFORMACIJE...

JUB | **JUPOL**

1. Potrebna količina boje

Okvirno izračunajte veličinu površine (mjerna jedinica: m²) koju će bojati - pritom ne zaboravite na strop.

Savjet: Uobičajena potrošnja je navedena u tablici (također u tehničkom listu i na ambalaži). Pažljivo pogledajte odnosi li se napisana potrošnja na jedan ili dva sloja boje.

2. Kvaliteta boje

Kvalitetu boje određuju karakteristike - pokrivnost, perivost, postojanost te izgled završnog filma boje. Određene boje pripadaju u skupinu specijalnih proizvoda i rješavaju konkretnе probleme kao što su mrlje na zidovima, pljesan, hladne zidne površine (slaba vanjska izolacija), alergije, itd. Dakle, boju odabiremo temeljem naših potreba te njene namjene i karakteristika. Koju boju preporučujemo u pojedinoj situaciji, pronađite u tablici koja je dio ove brošure.



Savjet: Za kvalitetnu boju isplati se izdvajati više.

3. Izbor nijanse

U cjelokupnom oblikovanju i estetici našeg doma, boja zidova je najfleksibilniji element koji lako prilagođavamo. Na raspolaženju je više od 10.000 nijansi po različitim ton kartama. Odabrana nijansa dobije se miješanjem na JUMIX mješalici kroz nekoliko minuta. Popis lokacija JUMIX mješalica nalazi se na www.jub.hr. Do pastelnih nijansi, moguće je samostalno nijansiranje DIPI Super colorom ili DIPI Koncentratom.

Savjet: Ton karta JUB Favourite feelings dostupna je na prodajnim mjestima JUMIX. Za informativni pregled nijansi, posjetite www.jub.hr.



4. Odgovarajući valjak

Za bojanje je važno koristiti adekvatan valjak, bez vidljivih rubova, visoke upojnosti i jednakomjerne strukture. Za veće površine preporučujemo upotrebu većeg valjka, za manje površine kao što su primjerice rubovi i kutevi, upotrebu manjeg valjka.

Savjet: Dobar valjak je ključan za lijepi nanos boje. Preporučujemo veći valjak JUPOL 250 mm ili manji valjak JUPOL 120 mm. Prije prve upotrebe, valjak isperite vodom i dobro ocijedite.



Za detaljnije informacije pročitajte tehničke listove dostupne na www.jub.hr.



**VODIČ -
UNUTARNJE BOJE**